


**euro
reja**

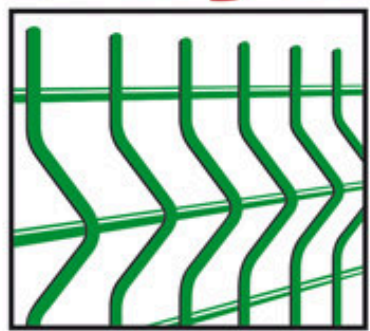

LA PRIMERA CERCA CON ESTILO EUROPEO

®

- ELECTROSOLDADA
- MATERIAL GALVANIZADO
- PINTURA TERMOENDURECIDA



- POSTES CON PERFIL TUBULAR CUADRADO
- VARIEDAD DE COLORES DISPONIBLES



- ACCESORIOS
- PUERTAS
- PORTONES



FÁCIL DE INSTALAR • NO REQUIERE MANTENIMIENTO

ÉBANO 3325 FRACC. AZTLÁN MONTERREY, N.L. 64250

www.grupotauro.com



(81) 8262 6200

(81) 8371 5363 FAX




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CERCA RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.
- FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO.
- POSTE GALVANIZADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL

Altura	0.63 m	1.03 m	1.53 m	2.03 m	2.23 m	2.53 m
Pliegues	2	2	3	4	4	5
Largo	2.5 mtrs.					
Cal. de Varillas	Calibre 6 (4.88 mm)					
Resistencia a la tensión de las varillas	75,000 - 100,000 lb/plg ²					
Galvanizado	≥ 100 gr/m ² de Zinc					
Espesor de Poliéster	≥ 100 micras					
Colores *	Verde, Blanco y Negro					

** Colores especiales a la orden.

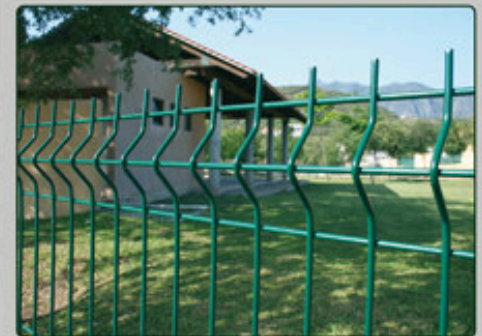

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POSTE

Galvanizado	≥ 100 gr/m ² de Zinc
Espesor de Poliéster	≥ 100 micras
Dimensiones	< 2.00 m = 2" X 2" > 2.00 m = 2½" X 2½"
Colocación	Diagonal (Tipo diamante)
Calibre	14 (1.516 mm)
Colores*	Verde, Blanco y Negro

*Colores especiales a la orden.




ABRAZADERAS EN ACERO



CERRADURA DE SEGURIDAD. *
* CREACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS A LA MEDIDA.



TAPA DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD.



EXTENSIÓN DEL PANEL CON NAVAJA PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN.

CUSTOMETAL
S.A. de C.V.
UNA COMPAÑÍA DE

GRUPO TAURO